



Présentation à la commission locale des usagers  
le 11 novembre 2020

# Principaux travaux de la Direction territoriale Rhône-Saône

## Travaux 2020 et perspectives 2021

### Les équipements de sécurité :

- **La sécurisation des espaces éclusiers de Chalon**
- **La sécurisation des écluses du petit gabarit**

## Travaux 2020 et perspectives 2021

### Les équipements de sécurité aux écluses

- **La sécurisation des espaces éclusiers de Chalon**

Fin du programme de travaux de sécurisation des espaces VNF : Pose d'une passerelle au poste d'attente aval d'Ecuelles et sécurisation du barrage de Charnay vis-à-vis du camping situé à proximité.

- **La sécurisation des écluses du petit gabarit**

Poursuite de l'équipement des écluses de la petite Saône : installation de chaînes, potelets, garde-corps. Les travaux seront poursuivis en 2021.



Grande Saône – écluse d'Ecuelles

### Les ouvrages du petit gabarit :

- Les digues du CRR
- Les portes de garde de la petite Saône
- Le tunnel de Saint-Albin

- **Les digues du CRR**


Réalisation du confortement de la digue classée de Deluz : 700 ml en rive gauche entre la porte de garde n°46 bis et le pont des Papeteries traités en palplanches et en enrochements.

En 2021 :

- Poursuite des travaux de confortement de la digue classée de Deluz
- Travaux de confortement de la digue classée d'Osselle
- Confortement des digues de Choisey et Roche-lez-Beaupré



Digue de Deluz

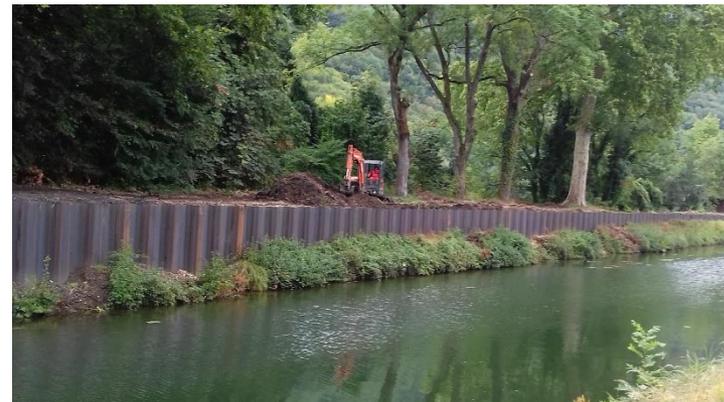

- **Les portes de garde de la petite Saône**

Pose des nouveaux vantaux de la porte de garde de Poncey réalisée.

Études opérationnelles lancées en vue du changement du pont de la porte de garde d'Auxonne en 2021, opération nécessaire en préalable au changement de la porte de garde elle-même.



Porte de garde de Poncey

- **Le tunnel de Saint-Albin**

Réfection de la tête amont du tunnel démarrée, travaux à poursuivre jusqu'en 2021.

Seconde phase des travaux d'automatisation du tunnel réalisée.



### Rénovation des ouvrages de la grande Saône :

- **Dernière phase des travaux de rénovation des organes de manœuvre du barrage de Couzon**

## Travaux 2020 et perspectives 2021

### Rénovation des ouvrages de la grande Saône

- **Dernière phase des travaux de rénovation des organes de manœuvre du barrage de Couzon**

Réalisation de la 4<sup>ème</sup> et dernière passe du barrage réalisée.

Pose de la passerelle de service en 2021.

Protection des murs-guides de l'écluse (pose de bouclier) au chômage 2021.



Travaux passe C réalisés en 2020




### La Métropole lyonnaise et le Rhône :

- **La Charte Grand Lyon**
- **Le rallongement et la mise aux normes ICPE du slipway d'Arles**

- **La charte Grand Lyon**

Réfection d'une partie des perrés de Genay réalisée en 2020, travaux à poursuivre en 2021.

Programme de travaux complémentaire en discussion avec la Métropole de Lyon.

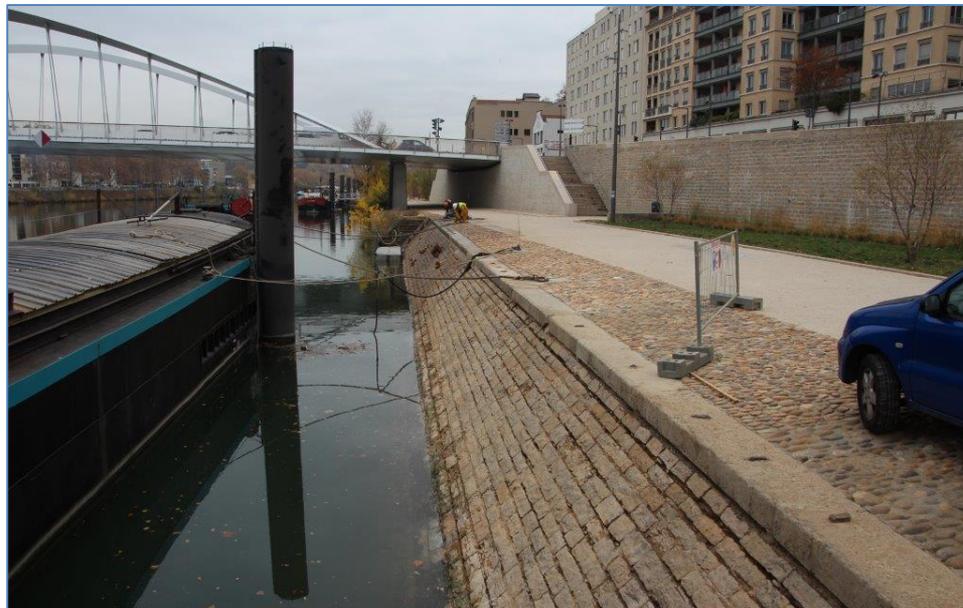

- **Le rallongement et la mise aux normes ICPE du slipway d'Arles :**

Chantier terminé :

- Allongement du slipway avec l'ajout de 2 nouvelles voies
- Mise aux normes environnementales au regard de l'arrêté ICPE (écran acoustique, récupération des eaux industrielles, accès pompier, etc.)



### Le canal du Rhône à Sète :

- **Des études en cours pour la réfection des berges et lancement des premiers travaux expérimentaux**
- **La rénovation de l'écluse de Nourriguier**

## Travaux 2020 et perspectives 2021

### Le canal du Rhône à Sète

- **Des études en cours pour la réfection des berges et lancement des premiers travaux expérimentaux :**

Élaboration en cours d'un programme global visant la réfection des portions de berges les plus critiques

Reconstitution en cours d'un linéaire de 120 m de berges au droit de l'étang de Méjean, selon des techniques innovantes (tube géosynthétique et géogrille utilisant des matériaux de dragage)



# Travaux 2020 et perspectives 2021

## Le canal du Rhône à Sète

- **La rénovation de l'écluse de Nourriguier :**

Blocage du vantail RG de la porte aval au mois d'août 2019 et fermeture de l'écluse depuis le 28 octobre 2019

Réalisation de premiers travaux en 2020 visant la réfection de la rainure à batardeau aval (en cours) et poursuite des études de projet pour le changement des portes et les travaux sur le génie civil

Travaux de changement des portes prévus fin 2021

