

**PRÉFET DU NORD**

**PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS**

Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord  
Service Eau et Environnement  
Cellule Police de l'Eau

Direction Départementale des Territoires et de la Mer  
du Pas-de-Calais  
Service Eau et Risques  
Guichet Unique de la Police de l'Eau

**ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE L214-3  
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION  
PLURIANNUEL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE D'ENTRETIEN SUR L'UNITÉ HYDROGRAPHIQUE  
COHÉRENTE N°1 – DELTA DE L'AA**

Le Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais  
Préfet du Nord  
Commandeur de la Légion d'Honneur  
Commandeur de l'Ordre National du Mérite

Le Préfet du Pas-de-Calais  
Chevalier de la Légion d'Honneur  
Chevalier de l'Ordre Nationale du Mérite

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L214-1 à 6 (Autorisation), L215-15 et R215-3 à 5 (Plan de gestion) ;

VU l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien des cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à 6 ou aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement ;

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Artois Picardie approuvé le 20 novembre 2009 ;

VU la demande d'autorisation enregistrée le 30 mai 2012, présentée par Monsieur le Directeur Régional des Voies Navigables de France (Région Nord-Pas-de-Calais), afin d'obtenir l'autorisation au titre de la loi sur l'eau de mettre en œuvre le Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage d'entretien (PGPOD) de l'Unité Hydrographique Cohérente (UHC) n°1 – Delta de l'Aa ;

VU le dossier réglementaire produit à l'appui de cette demande ;

VU les avis émis lors de la conférence administrative ;

VU l'enquête publique réglementaire qui s'est déroulée du mercredi 6 novembre 2013 au samedi 7 décembre 2013 inclus, ouverte par arrêté interdépartemental du 9 octobre 2013 ;

VU le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur reçus le 4 mars 2014 ;

VU le rapport du Directeur départemental des territoires et de la mer du Nord en date du 24 avril 2014 ;

VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du Nord lors de la séance du 20 mai 2014 ;

VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du Pas-de-Calais lors de la séance du 22 mai 2014 ;

VU le porter à connaissance au pétitionnaire du 26 mai 2014 du projet d'arrêté statuant sur sa demande et lui accordant un délai de 15 jours pour présenter ses observations par écrit, directement ou par mandataire ;

VU l'absence d'avis du pétitionnaire ;

SUR proposition des Directeurs départementaux des territoires et de la mer du Nord et du Pas-de-Calais et des Secrétaires généraux des Préfectures du Nord et du Pas-de-Calais ;

### ARRÊTENT :

#### Article 1<sup>er</sup> : Objet de l'autorisation

Voies Navigables de France (Région Nord-Pas-de-Calais), dont le siège est situé 37, rue du Plat – BP 725 – 59034 LILLE CEDEX, est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à mettre en œuvre pour une durée de 10 ans le Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage d'entretien (PGPOD) de l'Unité Hydrographique Cohérente (UHC) n°1 – Delta de l'Aa (voir plan de localisation en annexe 1).

Les rubriques de la nomenclature définie à l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :

Rubrique	Intitulé de la rubrique	Régime
3.2.1.0	Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigations, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 1) Supérieur à 2 000 m <sup>3</sup> (A) ; 2) Inférieur ou égal à 2 000 m <sup>3</sup> dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ; 3) Inférieur ou égal à 2 000 m <sup>3</sup> dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D). L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.	Autorisation (755 500 m3)

L'UHC n°1 comprend un linéaire de 144 km de voie d'eau.

Ce linéaire traverse 50 communes :

- 30 sur le département du Nord : Ambouts-Cappel, Bergues, Bierne, Bourbourg, Bray-Dunes, Brouckerque, Cappelle-Brouck, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Coudekerque-Village, Craywick, Dunkerque, Ghyvelde, Grande-Synthe, Gravelines, Holque, Leffrinckoucke, Loobergue, Loon-Plage, Merckeghem, Millam, Pitgam, Saint-Georges-sur-l'Aa, Saint-Pierre-Brouck, Spycker, Steene, Teteghem, Uxem, Watten et Zuydcoote ;
- 20 sur le département du Pas-de-Calais : Ardres, Audruicq, Balinghem, Brèmes-les-Ardres, Calais, Coulogne, Eperlecques, Guemps, Guines, Hames-Boucres, Les-Attaques, Nortkerque, Nouvelle-Eglise, Offekerque, Policove, Ruminghem, Saint-Folquin, Saint-Omer-Capelle, Sainte-Marie-Kerque et Vieille-Eglise.

#### Article 2 : Dispositions générales

Un comité de pilotage incluant l'ONEMA, l'Agence Régionale pour la Santé Nord-Pas-de-Calais, la Fédération de Pêche du Nord, le service en charge de la Police de l'Eau et l'Agence de l'Eau Artois Picardie sera constitué dans l'année précédant la réalisation de chaque opération de dragage.

Lors de ce comité, une fiche de déclaration préalable (voir trame dans l'annexe 2), sera remise aux différents services afin de présenter :

- la localisation précise des dragages,
- le volume prévisionnel des sédiments à draguer,

- des analyses de sédiments au regard de l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte notamment lors d'une analyse de sédiments de canaux,
- l'analyse des lixiviats afin de caractériser les produits de curage selon l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes (caractère inertes ou non inertes) et l'annexe I de l'article R541-8 du code de l'environnement (caractère dangereux ou non dangereux).
- la technique de dragage retenue,
- les contraintes environnementales (frayères, captages eau potable, présence d'espèces protégées...) et les contraintes techniques,
- les mesures de d'évitement, réduction ou compensation le cas échéant,
- le devenir définitif des produits de curage ; l'autorisation administrative correspondante devra avoir été obtenue et être visée dans la fiche de déclaration préalable (voir article 4 du présent arrêté).

Le compte rendu de réunion de ce comité devra être validé par ses membres et diffusé par le pétitionnaire à tous les participants.

### **Article 3 : Description des travaux**

Les sédiments sont curés préférentiellement de manière mécanique, par pelle depuis un ponton situé sur une portion du cours d'eau. Les matériaux sont ensuite déposés dans une barge afin d'être transportés jusqu'au lieu de dépôt.

Le programme prévisionnel des opérations de dragage est le suivant (le volume est exprimé en m3) :

Voies d'eau	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Canal d'Ardres		5 000		5 000		5 000		5 000		
Canal d'Audruicq					7 500					
Canal de Bergues			5 000							
Canal de Bourbourg (Aa-Grand Gabarit)				50 000						
Canal de Calais (Aa-Coulogne)	100 000	155 000	9 000					9 000		
Canal de Furnes					5 000					
Canal de Guines					5 000					
Voies d'eau	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Canal de la Colme			5 000							
Dérivation de la Colme			50 000	50 000	125 000	125 000				
Canal de la Haute-Colme	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	35 000	15 000	15 000	15 000

#### **Article 4 : Devenir des produits de curage**

La gestion à terre des sédiments provenant des opérations de dragage sera, selon leurs natures granulométriques et physico-chimiques, encadrée conformément aux conditions et dispositions réglementaires en vigueur.

Le ou les filières de gestion devront être présentées dans le cadre des déclarations préalables des opérations de dragage lors des comités de pilotage annuels (Article 2 du présent arrêté).

La ou les études environnementales ainsi que les actes réglementaires nécessaires devront être portés à connaissance du service en charge de la Police de l'Eau.

En cas de stockage définitif sur les terrains de dépôt, le maître d'ouvrage devra fournir l'acte autorisant l'exploitation de ces terrains.

En cas de valorisation agronomique ou de modification de berge, un dossier Loi sur l'Eau devra être déposé.

#### **Article 5 : Prescriptions spécifiques aux travaux**

Il conviendra de veiller à la mise en œuvre des mesures suivantes de façon à limiter les risques d'incident et d'impact sur les milieux naturels.

##### **5.1 – Calendrier des travaux**

Les opérations de dragage seront menées de septembre à février afin de respecter les périodes de frai et de nidification. Ce calendrier pourra être adapté après accord formel des membres du comité de pilotage.

Le pétitionnaire préviendra le service de police de l'eau du démarrage des travaux et lui transmettra le calendrier prévisionnel d'exécution. Il l'avertira, le cas échéant, des interruptions ainsi que de la fin du chantier.

##### **5.2 – Tenue du chantier**

Le chantier sera placé sous la responsabilité d'un chef de chantier qui veillera à la bonne réalisation des opérations et au respect des prescriptions du présent arrêté.

Un bordereau journalier des opérations de dragage (voir trame en annexe 3) sera tenu et mis à disposition du service en charge de la police de l'eau.

##### **5.3 – Installations de chantier**

Les risques de pollution sont réduits par les mesures suivantes :

- les installations de chantier, le stockage des produits, du matériel de chantier et des engins seront localisés en dehors des zones sensibles du secteur,
- le rejet d'eaux usées directement au milieu naturel ne sera pas autorisé sur le chantier.

##### **5.4 – Écoulement des eaux**

L'écoulement naturel des eaux superficielles sera normalement assuré pendant les travaux ; il ne devra pas y avoir de lessivage de matériaux.

##### **5.5 – Emploi d'engins**

Les matériaux seront acheminés, sauf impossibilité, par voie d'eau.

Lorsque l'emploi d'engins est inévitable, ceux-ci seront utilisés avec un soin particulier visant à minimiser les tassements de sols en dehors des sites qui pourraient accroître, lors de la période des travaux, l'imperméabilisation de ceux-ci et les ruissellements générés.

Les engins de chantiers devront être conformes à la réglementation en vigueur.

Les carburants et produits polluants devront être stockés sur des aires étanches.

Les aires de stationnement des engins et de stockage des carburants seront situées en dehors des périmètres de protection des captages et éloignées des cours d'eau.

#### 5.6 – Interdiction des opérations d'entretien et de vidange

Les opérations d'entretien et de vidange des matériels de chantier sont interdites dans les périmètres de protection de captages d'eau potable. En dehors de ces périmètres, ces opérations seront effectuées sur des aires étanches équipées d'un dispositif de rétention.

#### 5.7 – Limitation des risques de pollution accidentelle

Le pétitionnaire veillera au respect de toutes les précautions techniques d'utilisation de produits et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux. Le stationnement des engins se fera en dehors de toute zone décapée afin de limiter les risques de pollution des eaux.

#### 5.8 – Limitation des apports en matières en suspension

Le pétitionnaire veillera par tout moyen à limiter la remise en suspension des sédiments environnants induits par le projet et à limiter ainsi les risques pour les nappes souterraines et les eaux superficielles.

Les cas échéant, un lit filtrant pourra être mis en place lors des opérations de dragage afin de limiter la diffusion des matières en suspension vers l'aval et respecter notamment les prescriptions de l'article 5.9.

Afin de limiter le risque de décolmatage de la voie d'eau, un contrôle de la bathymétrie sera réalisée par GPS tout au long du chantier pour contrôler les volumes prélevés et la profondeur du fond de la voie d'eau.

#### 5.9 – Suivi des mesures pendant la phase chantier

Un état des lieux écologique (habitat, faune piscicole, ...) sera réalisé avant le démarrage des travaux et sera consigné dans la fiche de déclaration préalable.

Cet état des lieux constituera le point zéro du suivi.

Un suivi régulier sera ensuite réalisé tout au long du chantier et sera consigné dans le bordereau journalier des opérations de dragage.

En aval et en amont de la zone de dragage, le maître d'ouvrage suit, par des mesures en continu en amont et à l'aval hydraulique immédiat :

- la température,
- la turbidité et/ou matières en suspension (MES),
- le taux d'oxygène,
- le PH,
- la conductivité,
- l'ammoniac.

Les cadences de dragage seront à adapter pour ne pas dépasser les valeurs maximales du bon état conformément à l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique et à l'arrêté du 30 mai 2008 fixant notamment les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien des canaux soumis à autorisation Loi sur l'Eau.

#### 5.10 – Protection de la ressource en eau potable

Afin de protéger la ressource en eau destinée à la consommation humaine, l'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique sera obligatoire avant tout dépôt temporaire des produits de curage. Tout stockage sera par ailleurs interdit dans les périmètres de protection de captage d'eau potable.

## 5.11 – Protection de la faune et de la flore

Outre les dispositions prises à l'issue du comité de pilotage (article 3 du présent arrêté), le maître d'ouvrage prendra toutes les précautions pour protéger lors des opérations de dragage les espèces protégées, dont des orchidées qui ont été repérées notamment sur le Canal de la Haute-Colme entre Lynck et Brouckerque.

Avant démarrage des travaux, un écologue procédera à un repérage sur l'itinéraire. Les espèces recensées seront matérialisées par des piquets et de la rubalise, conservées pendant toute la durée de l'opération. Un procès verbal sera joint au journal de chantier.

Le maître d'ouvrage pourra prendre attache avec le conservatoire botanique national de Bailleul.

### **Article 6 : Bilan des opérations de dragage**

Suivant les incidences observées au cours des opérations de dragage, et en fonction des conclusions définies par le comité de pilotage en amont de l'opération, la réalisation des mesures compensatoires sera confirmée ou non et leur nature sera définie.

À la fin de chaque année, une fiche récapitulative des opérations de dragage sera présentée au service en charge de la police de l'eau.

Cette fiche (voir annexe 4) comprendra notamment :

- un rappel des caractéristiques de l'UHC,
- les contraintes environnementales et réglementaires par voie d'eau,
- l'historique des dragages et les caractéristiques des opérations de dragage,
- la localisation des opérations de dragage,
- le volume des produits de dragage prélevés et leur destination,
- la synthèse des résultats des analyses effectuées.

### **Article 7 : Conformité du dossier et modifications**

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R214-18 du code de l'environnement.

### **Article 8 : Caractère et durée de l'autorisation**

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçant ses pouvoirs de police.

Le présent arrêté deviendra caduc si les opérations n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel dans un délai de deux ans suivant sa signature.

Faute pour le pétitionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement, de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code de l'environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de fonctionnement.

### **Article 9 : Transfert de l'autorisation à un autre bénéficiaire**

Conformément à l'article R214-45 du code de l'environnement, le nouveau bénéficiaire doit se déclarer auprès du préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage ou le début de l'exercice de son activité.

### **Article 10 : Déclaration des incidents ou accidents**

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L211-1 du code de l'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'accident ou de l'incident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

### **Article 11 : Accès aux installations et contrôles**

Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le Code de l'Environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

### **Article 12 : Droits des tiers**

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

### **Article 13 : Autres réglementations**

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

### **Article 14 : Recours**

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification, et par les tiers dans un délai d'un an suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture conformément à l'article R214-19 et dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement.

### **Article 15 : Publication**

Le présent arrêté sera publié sur les sites internet des Préfectures du Nord et du Pas-de-Calais.

Un exemplaire sera affiché pendant une durée d'un mois dans les communes :

- pour le département du Nord : Armbouts-Cappel, Bergues, Bierne, Bourbourg, Bray-Dunes, Brouckerque, Cappelle-Brouck, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Coudekerque-Village, Craywick, Dunkerque, Ghyvelde, Grande-Synthe, Gravelines, Holque, Leffrinckoucke, Loobergue, Loon-Plage, Merckeghem, Millam, Pitgam, Saint-Georges-sur-l'Aa, Saint-Pierre-Brouck, Spycker, Steene, Teteghem, Uxem, Watten et Zuydcoote ;
- pour le département du Pas-de-Calais : Ardres, Audruicq, Balinghem, Brèmes-les-Ardres, Calais, Coulogne, Eperlecques, Guemps, Guines, Hames-Boucres, Les-Attaques, Nortkerque, Nouvelle-Eglise, Offekerque, Policove, Ruminghem, Saint-Folquin, Saint-Omer-Capelle, Sainte-Marie-Kerque et Vieille-Eglise.

Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera adressé par le soin des Maires.

En outre, un avis relatif à cette autorisation sera publié par les soins de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord, aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.


Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures du Nord et du Pas-de-Calais.

#### **Article 16 : Exécution et diffusion de l'arrêté**

Les Secrétaires Généraux des Préfectures du Nord et du Pas-de-Calais et les Directeurs départementaux des territoires et de la mer du Nord et du Pas-de-Calais sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Directeur Régional de Voies Navigables de France (Région Nord-Pas-de-Calais) et dont copie sera adressée, par la direction départementale des territoires et de la mer du Nord :


- > aux Sous Préfets de Calais, Dunkerque et Saint-Omer,
- > aux Maires des communes :
- > pour le département du Nord : Armbouts-Cappel, Bergues, Bierne, Bourbourg, Bray-Dunes, Brouckerque, Cappelle-Brouck, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Coudekerque-Village, Craywick, Dunkerque, Ghyvelde, Grande-Synthe, Gravelines, Holque, Leffrinckoucke, Loobergue, Loon-Plage, Merckeghem, Millam, Pitgam, Saint-Georges-sur-l'Aa, Saint-Pierre-Brouck, Spycker, Steene, Teteghem, Uxem, Watten et Zuydcoote ;
- > pour le département du Pas-de-Calais : Ardres, Audruicq, Balinghem, Brèmes-les-Ardres, Calais, Coulogne, Eperlecques, Guemps, Guines, Hames-Boucres, Les-Attaques, Nortkerque, Nouvelle-Eglise, Offekerque, Policove, Rumingham, Saint-Folquin, Saint-Omer-Capelle, Sainte-Marie-Kerque et Vieille-Eglise.
- > au Directeur de l'Agence Régionale de Santé Nord-Pas de Calais,
- > au Directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL),
- > aux Présidents des Fédérations pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Nord et du Pas-de-Calais
- > aux Chefs des services départementaux de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques du Nord et du Pas-de-Calais.

FAIT à LILLE, le 17 JUIL. 2014  
Pour le préfet,  
Le Secrétaire Général Adjoint

  
Guillaume THIRARD

FAIT à ARRAS, le 24 JUIN 2014

Pour le Préfet,  
Le Secrétaire Général,



  
Anne LAUBIES

- Annexe 1 : Carte de localisation de l'UHC 1
- Annexe 2 : Trame de la déclaration préalable des opérations de dragage
- Annexe 3 : Trame du bordereau journalier des opérations de dragage
- Annexe 4 : Fiche de bilan annuel

ANNEXE 1 : CARTE DE LOCALISATION DE L'UHC 1

PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS  
 DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES  
 BUREAU DES PROCÉDURES D'UTILITÉ PUBLIQUE  
 Section utilité publique  
 VU pour être annexé à l'arrêté interpréfectoral des

24 JUIN 2014 Pour le Préfet,  
 Le Chef de Bureau délégué,  
 Christian ORBAN

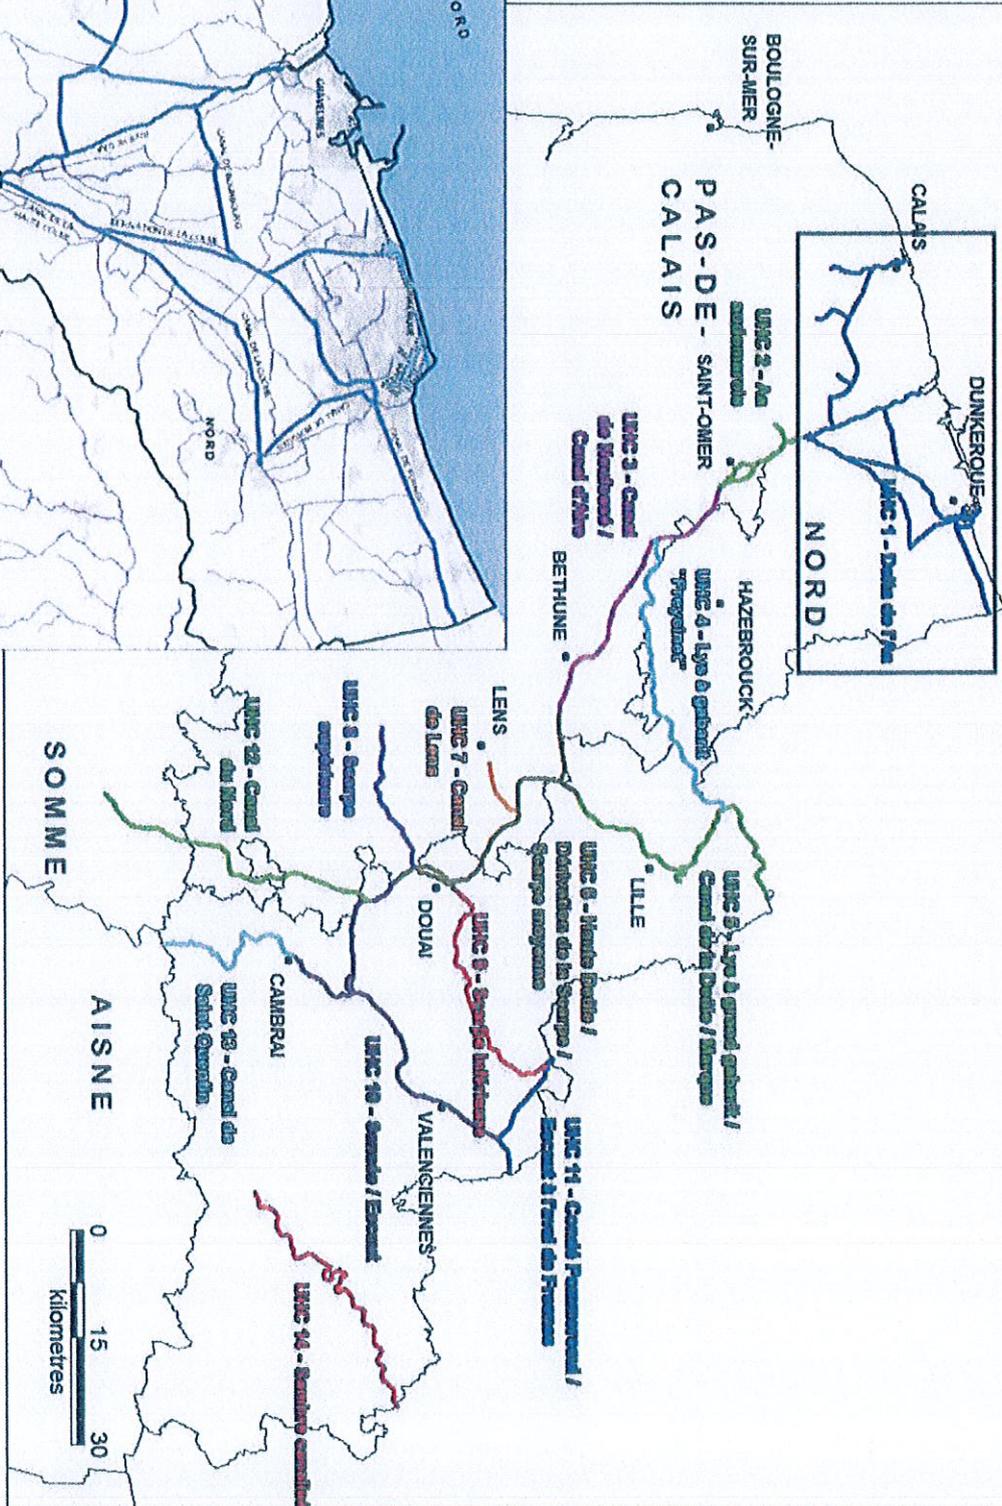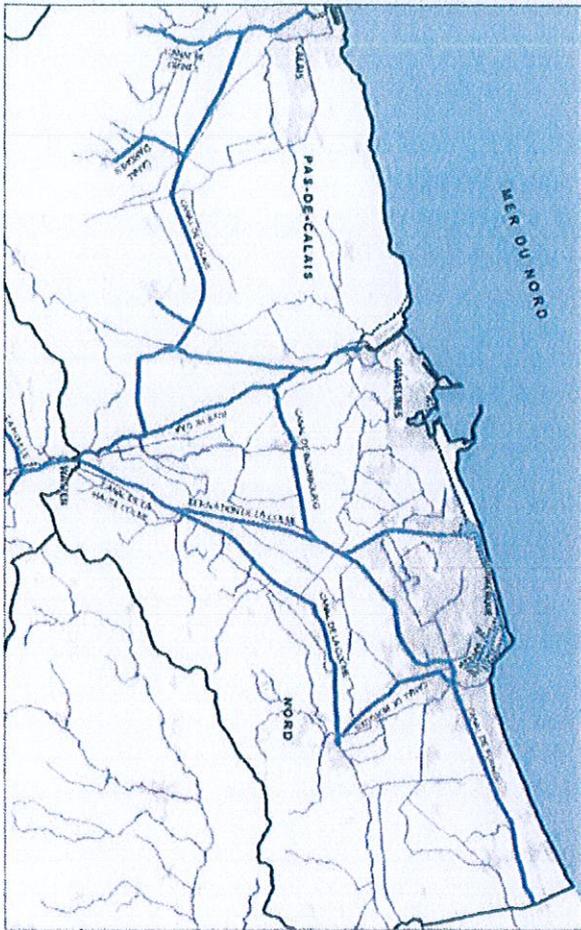

VU POUR ETRE ANNEXE à mon acte  
 en date du 17 JUIL. 2014

Pour le Préfet,  
 le Secrétaire Général Adjoint  
 Guillaume THIRARD



# ANNEXE 2



## INTRODUCTION

Dans le cadre du Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage, la Fiche de Déclaration préalable des opérations d'entretien a pour objectif de préparer et de programmer l'opération de dragage.

Ce document reprend les éléments concernant :

- les voies d'eau concernées,
- les sédiments qui seront prélevés,
- les opérations de dragage (préparation de chantier, dragage, transport et devenir des produits de curage).

Cette fiche comprend également :

- les incidences potentielles prévues sur l'environnement,
- les mesures de surveillance et de contrôle,
- les éventuelles mesures réductrices et de compensation.

Ce document sera rempli par la personne responsable de l'opération de dragage d'entretien de la voie d'eau. Les analyses des produits de curage ainsi que les conclusions du comité de pilotage (ONEMA, Fédérations de pêche, etc.) seront jointes à la Déclaration.

La Déclaration préalable, renseignera sur la technique de dragage, le moyen de transport et le devenir des produits de curage définitifs. Ceux-ci peuvent être modifiés par rapport aux éléments donnés dans le dossier, dans le cadre de l'évolution du contexte.

La Déclaration préalable des opérations de dragage sera remise au service de Police de l'Eau compétent sur le territoire concerné.

**PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS  
DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES  
BUREAU DES PROCÉDURES D'UTILITÉ PUBLIQUE**

Section utilité publique

VU pour être annexé à l'arrêté interpréfectoral des

24 JUIN 2014

Pour le Préfet,  
Le Chef de Bureau délégué,

  
Christian ORBAN

**VU POUR ETRE ANNEXE à mon acte  
en date du 17 JUIL 2014**

Pour le préfet,  
Le Secrétaire Général Adjoint

  
Guillaume THIRARD



## PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'OPÉRATION DE DRAGAGE

Nom et adresse du demandeur

Unité territoriale d'itinéraire (UTI)

Localisation de l'opération de dragage (UHC, voie d'eau, bief, pk et communes concernées)

Responsable de l'opération (demandeur)

Nom : Téléphone :

## CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

Dates et durée estimée des travaux

Objectif(s) visés par l'opération d'entretien

- Assurer un mouillage suffisant pour la navigation sur la voie d'eau
- Gestion hydraulique

Situation précise de l'opération (intégrer un plan au 1/25 000)

Type de voie d'eau

- Rivière canalisée
- Canal artificiel

Gabarit (CEMT)

- Classe 0
- Classe I
- Classe II
- Classe III
- Classe IV
- Classe Va

Technique de dragage utilisée

[Empty box for dragage technique details]

Estimation du volume à draguer (si disponibles, intégrer les profils en long et en travers de la zone à draguer)

[Empty box for volume estimation and profiles]

Planification des opérations (estimation de la durée des travaux et dates associées)

[Empty box for operation planning]

## CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX DE DRAGAGE

### Prélèvements

Nom et coordonnées des personnes en charge des prélèvements

Date des prélèvements

Technique utilisée et localisation des prélèvements (voie d'eau, bief, pk, distance par rapport à la berge)  
(Intégrer un plan d'échantillonnage)

Laboratoire en charge des analyses

### Analyses

Joindra les fiches de synthèse des résultats d'analyse et conclura sur la nature des produits de curage (SI, SNDMI, SD).



## TRANSPORT ET DEVENIR DES PRODUITS DE CURAGE

### Transport des produits de curage

Moyen(s) de transport utilisé(s)

Caractérisation des produits de curage (plusieurs choix possibles)


- Sédiments Inertes (SI)
- Sédiments Non Dangereux Non Inertes (SNDNI)
- Sédiments Dangereux (SD)

Devenir(s) envisagé(s) (plusieurs choix possibles)

- Valorisation en génie civil (SI, SNDNI)
- Valorisation agronomique (SI, SNDNI)
- Renforcement de berge (SI, SNDNI)
- Réhabilitation, création de milieu naturel (SI)
- Remblaiement de carrière (SI)
- Stockage aquatique (remblaiement de fosse, immersion en mer) (SI, SNDNI)
- Stockage terrestre en ISDI (SI)
- Stockage terrestre en ISDND (SNDNI)
- Stockage terrestre en ISDD (SD)

Argumentation du choix

Précisions sur la localisation exact des dépôts et les volumes utilisés (Intégrer le ou les plans au 1/25.000)

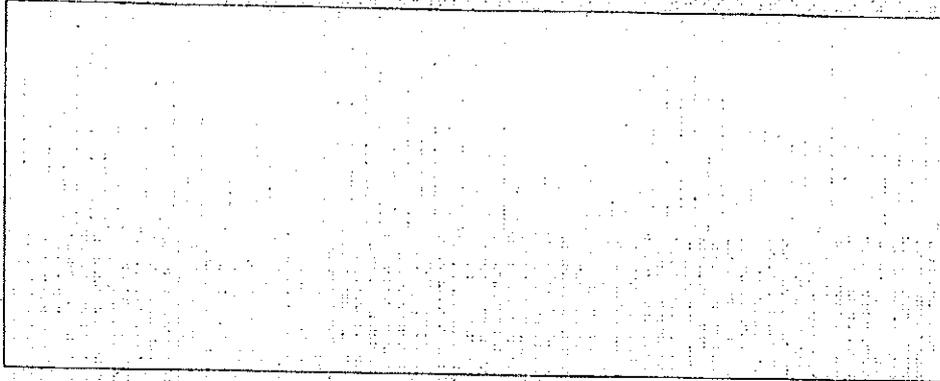

## CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

### Contraintes liées aux périmètres de protection et d'inventaire

Nature des sites	Localisation (Non, Proche, Limite, Oui)	Sensibilité et Contrainte
Arrêté de Protection de Biotope (APB)		
Parc naturel régional		
Réserve naturelle nationale		
Réserve naturelle régionale		
Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)		
Natura 2000 (ZPS)		
Natura 2000 (SIC, ZSC)		
ZNIEFF de type I		
ZNIEFF de type II		
Site RAMSAR		
Site inscrit		
Site classé		
Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)		
Périmètre de protection de captage d'eau potable		
Plan de prévention des risques Inondation (PPRI)		
Trame Verte et Bleue		

Prendre en compte des cartes de l'état initial de l'UHC pour compléter les contraintes ci-dessus.

### Contraintes liées à la Faune et la Flore

Nature des sites	Présence (oui / non)	Sensibilité et Contrainte
Végétation aquatique		
Présence de frayère (cf. Arrêté préfectoral relatif à l'inventaire des frayères)		
Berges d'intérêt écologique		

Insérer en pièce jointe l'avis du comité de pilotage, concernant les incidences de l'opération de dragage et les mesures associées



**CONTRAINTES TECHNIQUES PARTICULIÈRES ÉVENTUELLES**

Lors de la préparation du chantier

[Empty rectangular box for technical constraints during site preparation]

Au cours des opérations de dragage

[Empty rectangular box for technical constraints during dredging operations]

Au cours des opérations de gestion des produits de curage (transport, mise en dépôt)

[Empty rectangular box for technical constraints during dredging product management (transport, storage)]

INCIDENCES POSSIBLES SUR L'ENVIRONNEMENT

Lors de la préparation du chantier

Au cours des opérations de dragage

Au cours des opérations de gestion des produits de curage (transport, mise en dépôt)



MESURES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE PRÉVUES

Lors de la préparation du chantier

[Empty box for monitoring measures during site preparation]

Au cours des opérations de dragage

Mesures en oxygène dissous et température obligatoires avant, pendant et après les opérations

[Empty box for monitoring measures during dredging operations]

Au cours des opérations de gestion des produits de curage (transport, mise en dépôt)

[Empty box for monitoring measures during dredging product management]

## MESURES RÉDUCTRICES ET COMPENSATOIRES PRÉVUES

Lors de la préparation du chantier.

Au cours des opérations de dragage.

Au cours des opérations de gestion des produits de curage (transport, mise en dépôt).



Le document « Déclaration préalable des opérations de dragage » transmis au service départemental chargé de la police de l'eau par .....  
Directeur Territorial de VNF Nord – Pas-de-Calais, le .....

Validation de la Police de l'eau du Nord

SERVICE DÉPARTEMENTAL CHARGÉ DE LA POLICE DE L'EAU

Le responsable du service chargé de la police de l'eau

À ..... le .....

FICHE DE PRÉLEVEMENTS

Éléments généraux

Nom de l'échantillon :

Date et heure du prélèvement :

Entreprise :

Nom du technicien :

Technique de prélèvement :

Caractéristiques du prélèvement

Localisation du prélèvement (voie d'eau, bief, distance par rapport à la berge, point de repère) :

Coordonnées (X, Y, Z ; Lambert II étendu) :

Profondeur de sédiment et longueur de carotte :

Description de l'échantillon (granulométrie, odeur, couleur, stratification, trisailon, observations diverses) ; Schéma si nécessaire :

Type de flacon :

Joindre une copie des fiches de synthèse des résultats du laboratoire d'analyses

..... / .....



ANNEXE 3



OPÉRATION DE DRAGAGE - BORDEREAU JOURNALIER

Données générales

Date :

Voie d'eau :

Commune :

Ouvrages (écluse, appontement, ...):

Heure de début des opérations :

Heure de fin des opérations :

Entreprise en charge des opérations de dragage :

Nom du responsable de l'opération de dragage :

Identification (immatriculation) des engins de navigation :

Conditions climatiques :

Conditions climatiques la veille :

PGPOD - Dossier d'autorisation

- Version définitive

- 1 -

juin 2013

PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS  
DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES  
BUREAU DES PROCEDURES D'UTILITE PUBLIQUE  
Section utilité publique  
VU pour être annexé à l'arrêté interpréfectoral des

24 JUN 2014  
Pour le Préfet,  
Le Chef de Bureau délégué,  
  
CHRISTIAN ORBAN

**VU POUR ETRE ANNEXE à mon acte préfet,**  
**en date du 17 JUIL. 2014**  
**Le Secrétaire Général Adjoint**  
  
Guillaume TURPIN



Caractéristiques du dragage

Technique de dragage employée :

Moyen de transport des produits de curage :

Devenir des produits de curage (localisation, n° du terrain de dépôt) :

Localisation du dragage (pk début et fin de journée) (Fournir plan de localisation des sédiments prélevés) :

Volume prélevé (estimation) :

Profondeur (moyenne, maximum) :



Mesures réductrices mises en oeuvre

Lors de la préparation du chantier : oui  / non

Détails

Au cours des opérations de dragage : oui  / non

Détails

Au cours des opérations de gestion des produits de curage (transport, mise en dépôt) : oui  / non

Détails

Date des entretiens des engins d'opérations de dragage :

Nature des entretiens (plein des réservoirs, graissage, ...) :

Mesure de contrôle et Incidences Autres – Remarques par paramètre mesuré :

Zones d'herbiers :

Présence : oui  / non

Ballage : oui  / non

Position : amont  / aval

Distance de la zone de dragage (en m) :

Localisation (bief, pk, distance par rapport à la berge) :

Fournir photographie : numéro de la photographie :

Atteinte :

Atteinte par la panache turbide : oui  / non

Dégradation / Destruction : oui  / non

Surface(s) détruite et localisation(s) :

Caractéristiques de la surface atteinte (une ou plusieurs espèces végétales, présence de poissons, etc.) :



MES / Turbidité (Fréquence : 2 à 3 fois par jour) :

*Préconisation*

Noms des échantillons :

Heures de prélèvement :

Ammoniac (sur prélèvements séquentiels) :

*Préconisation*

Réalisation : oui  / non

Nom de l'échantillon :

Volume prélevé :

Flaconnage :

Stabilisateur :

Doubton : oui  / non

Heure du prélèvement :

Laboratoire d'analyses :

Mesures du contrôle Qualité de l'eau – Remarques par paramètre mesuré (valeurs mesurées, signalement de dépassements de seuils) :

Joindre les fiches de synthèse des résultats du laboratoire d'analyse.

Rappel des fréquences par paramètre. Mesures réalisées sur 2 stations : à 500 m en amont et 500 m en aval du chantier. Si zone remarquable entre le chantier et la distance de 500 m aval alors la mesure sera effectuée 10 m en amont de la zone remarquable.

Bathymétrie (signalement en cas de surcreusement) :

Oxygène dissous (Fréquence : en continu) :

Obligation réglementaire

Température (Fréquence : en continu) :

Obligation réglementaire

pH (Fréquence : 1 échantillon par heure ou en continu) :

Préconisation

Heures des mesures :

Conductivité (Fréquence : 1 mesure par jour) :

Préconisation

Heure de mesure :



ANNEXE 4

ARTELIA

VU POUR ETRE ANNEXE à mon acte  
en date du 17 JUIL. 2014

Pour le préfet,  
Le Secrétaire Général Adjoint

Guillaume THIRARD

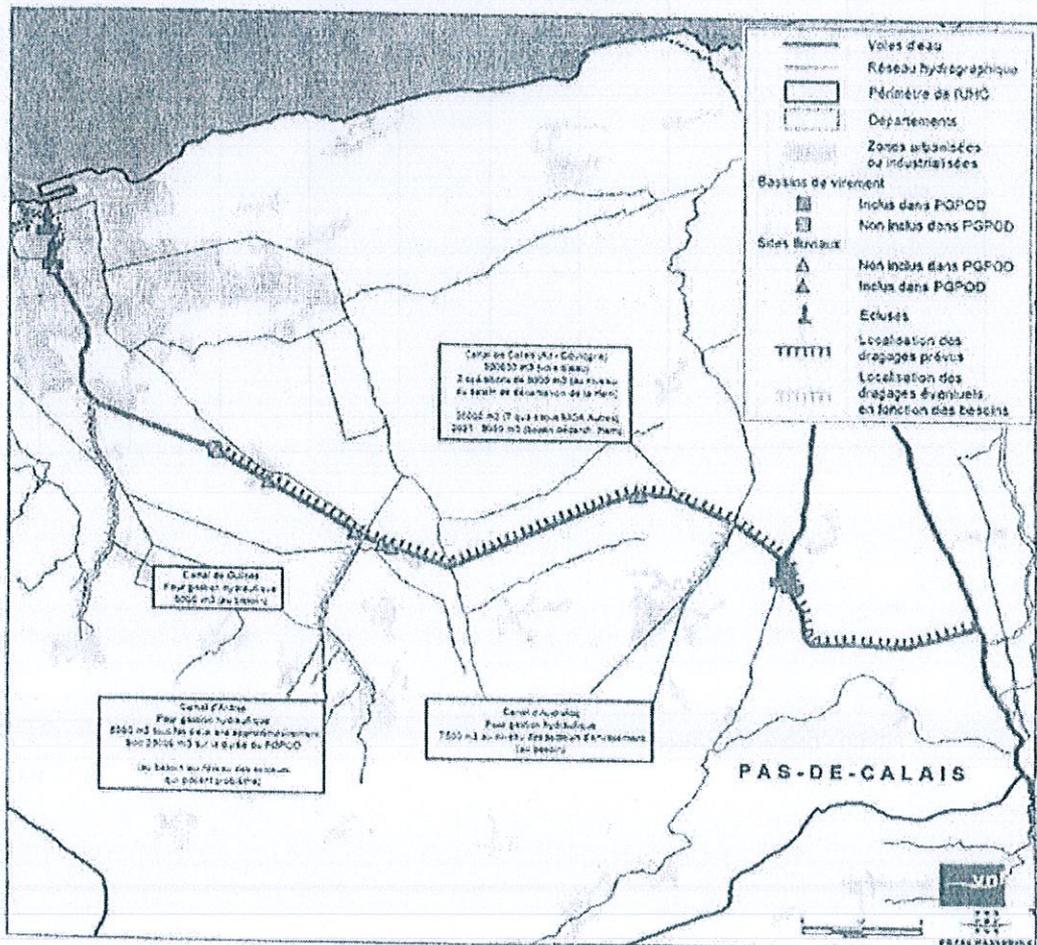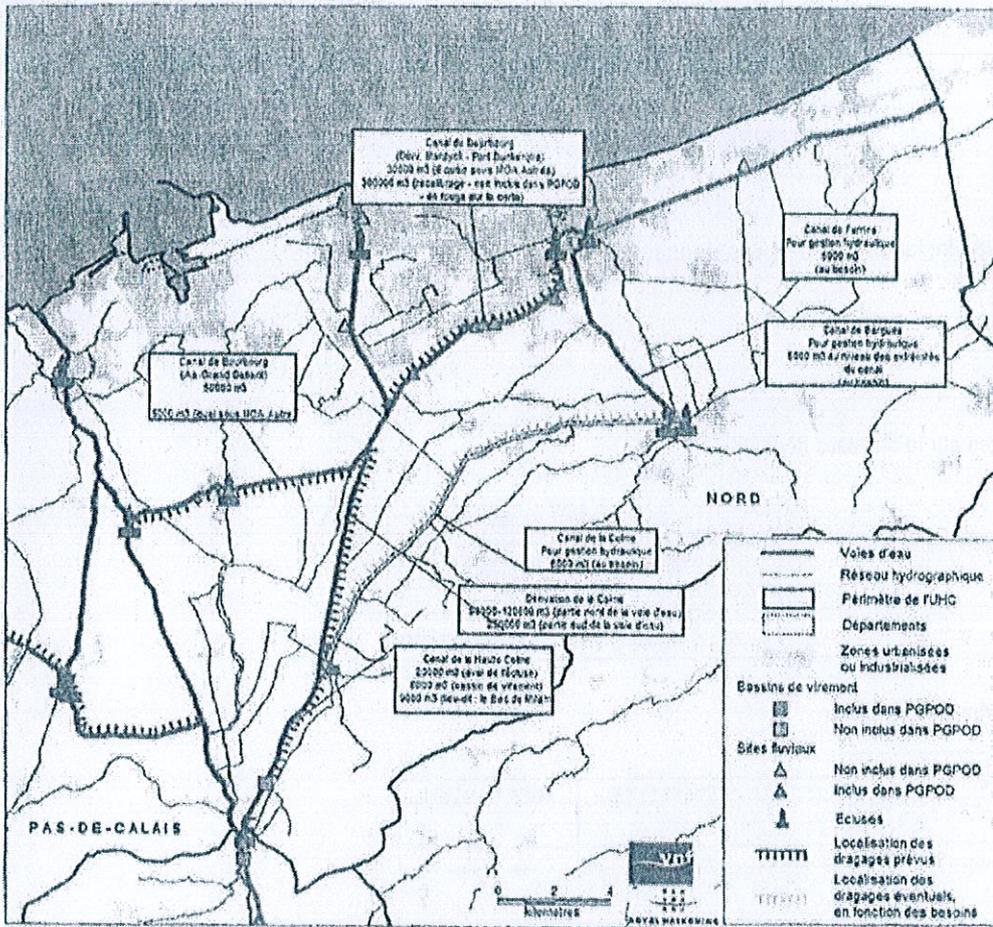

PREFECTURE DU PAS-DE-CALAIS  
DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES  
BUREAU DES PROCEDURES D'UTILITE PUBLIQUE

Section utilité publique  
VU pour être annexé à l'arrêté interpréfectoral des

24 JUN 2014

Pour le Préfet,  
Le Chef de Bureau délégué,

Christian ORBAN



RAPPEL

Remplir à l'aide de l'état initial de l'UHC et des données des opérations de dragage des années précédentes.

UHC n° \_\_\_\_\_ ;

Nom de la voie d'eau : \_\_\_\_\_

Historique des dragages sur la dernière décennie :

Historique des opérations de dragage	Volume de sédiments dragués	Terrain de dépôt utilisé pour les opérations de dragage précédentes

Plan prévisionnel des dragages à venir

Calendrier prévisionnel		
Année	volume de sédiments en m3	emplacement (ph)

Années	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Volume prélevé réel										
Destination										

### Résultats des analyses pré-dragage

Analyses avec dépassement de seuils S1 (en %)		
Critères « déchets »	Sédiments Inertes (en %)	
	Sédiments Non Dangereux Non Inertes (en %)	
	Sédiments Dangereux (en %)	
Localisation des secteurs de sédiments pollués		

### Caractéristiques du dragage

Technique de dragage employée :

Moyen de transport des produits de curage :

Devenir des produits de curage (localisation, n° du terrain de dépôt) :



**Rappel des constats d'incidence sur les eaux souterraines :**

Observation d'une évolution significative du niveau de nappe et paramètres mesurés :

Mesure de réduction prise en cours d'opération :

**Rappel sur la sécurité du chantier**

Incidents lors de la préparation du chantier, de l'opération de dragage, du transport ou de la mise en dépôt :

Mesures prises :

**Rappel sur les contraintes technique rencontrées**

Lors de la préparation du chantier, de l'opération de dragage, du transport ou de la mise en dépôt :

Mesures prises :



**Synthèse des mesures de réduction prises en cours de chantier :**

[Empty rectangular box for the synthesis of reduction measures taken during construction.]

